



检测报告

Test Report

(2026) 宣溢 (综) 字第 (03M030-5 I) 号

正本

项目名称: 扬州务园再生资源有限公司委托检测 (5 月)

检测类别: 委托检测

委托单位: /

受检单位: 扬州务园再生资源有限公司

江苏宣溢环境科技有限公司



声 明

一、本报告采用本公司专用防伪纸打印、加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后方可生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、本检测报告仅对当次检测有效，送检样品仅对来样负责，不对样品的来源和运输可能出现的风险负责。来样检测数据不得用于企业排污许可证填报等证明性用途。无法复现的样品，不受理申诉。

三、本检测报告中非环境类检测资质的相关参数，仅用于科研、教学或企业内部质量控制活动使用，不具有社会证明作用。

四、检测项目后标注“f”，由分包支持服务方进行检测。

五、未经本公司书面批准，不得以任何方式复制本检测报告。经同意复制的复制件，应由本公司加盖公章确认。任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

六、用户对本检测报告若有异议，可在收到本报告后 15 日内，向本公司书面提出，逾期概不受理。

七、本检测报告及检测机构名称不得用于广告宣传。

八、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

地 址：无锡市新吴区景贤路 52 号三楼

邮 编：214000

电 话：0510-83212188

江苏宣溢环境科技有限公司

检 测 报 告

受检单位	名称	扬州务园再生资源有限公司		
	地址	仪征市青山镇创业路 11 号-1		
联系人		徐恩亮	联系电话	18112132692
样品类别		废水	采样人员	杨明光、李霖
采样日期		2026 年 05 月 21 日	分析日期	2026 年 05 月 21 日~27 日
检测目的		对扬州务园再生资源有限公司废水进行检测。		
检测内容		废水：pH 值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、石油类、五日生化需氧量。		
执行标准		本项目标准限值由企业提供。		
检测依据		详见第 4 页。		
检测结论		详见第 2~3 页。		
编制：张俊 一审：张柏 二审：褚健 签发：吴奇月 宣溢环境科技检验检测专用章 签发日期：2026 年 6 月 15 日				


废水检测结果表 (1)

采样点位	检测项目	采样日期	单位	检测结果			标准 限值
				第一次	第二次	第三次	
DW001 废水 排放口	样品编号			2026017-5 W1001	2026017-5 W1002	2026017-5 W1003	/
	样品性状			微黄、较清、 无嗅	微黄、较清、 无嗅	微黄、较清、 无嗅	/
	化学需氧量	2026 年 05 月 21 日	mg/L	146	153	156	500
	悬浮物		mg/L	42	40	37	400
	氨氮		mg/L	6.51	4.43	3.59	45
	总磷		mg/L	0.37	0.34	0.39	8
	总氮		mg/L	9.07	6.07	6.45	70
	石油类		mg/L	0.28	0.30	0.34	20
	五日生化 需氧量		mg/L	53.2	54.9	55.3	300
DW002 雨水 排放口	样品编号			2026017-5 W1004	2026017-5 W1005	2026017-5 W1006	/
	样品性状			无色、较清、 无嗅	无色、较清、 无嗅	无色、较清、 无嗅	/
	化学需氧量	2026 年 05 月 21 日	mg/L	16	18	17	/
	悬浮物		mg/L	17	17	23	/
备注	/						

废水检测结果表 (2)

采样 点位	检测项目	采样日期	单位	检测结果			标准 限值
				第一次	第二次	第三次	
DW001 废水 排放口	pH 值	2026 年 05 月 21 日	无量纲	7.4	7.3	7.3	6~9
备注	/						

检测点位示意图

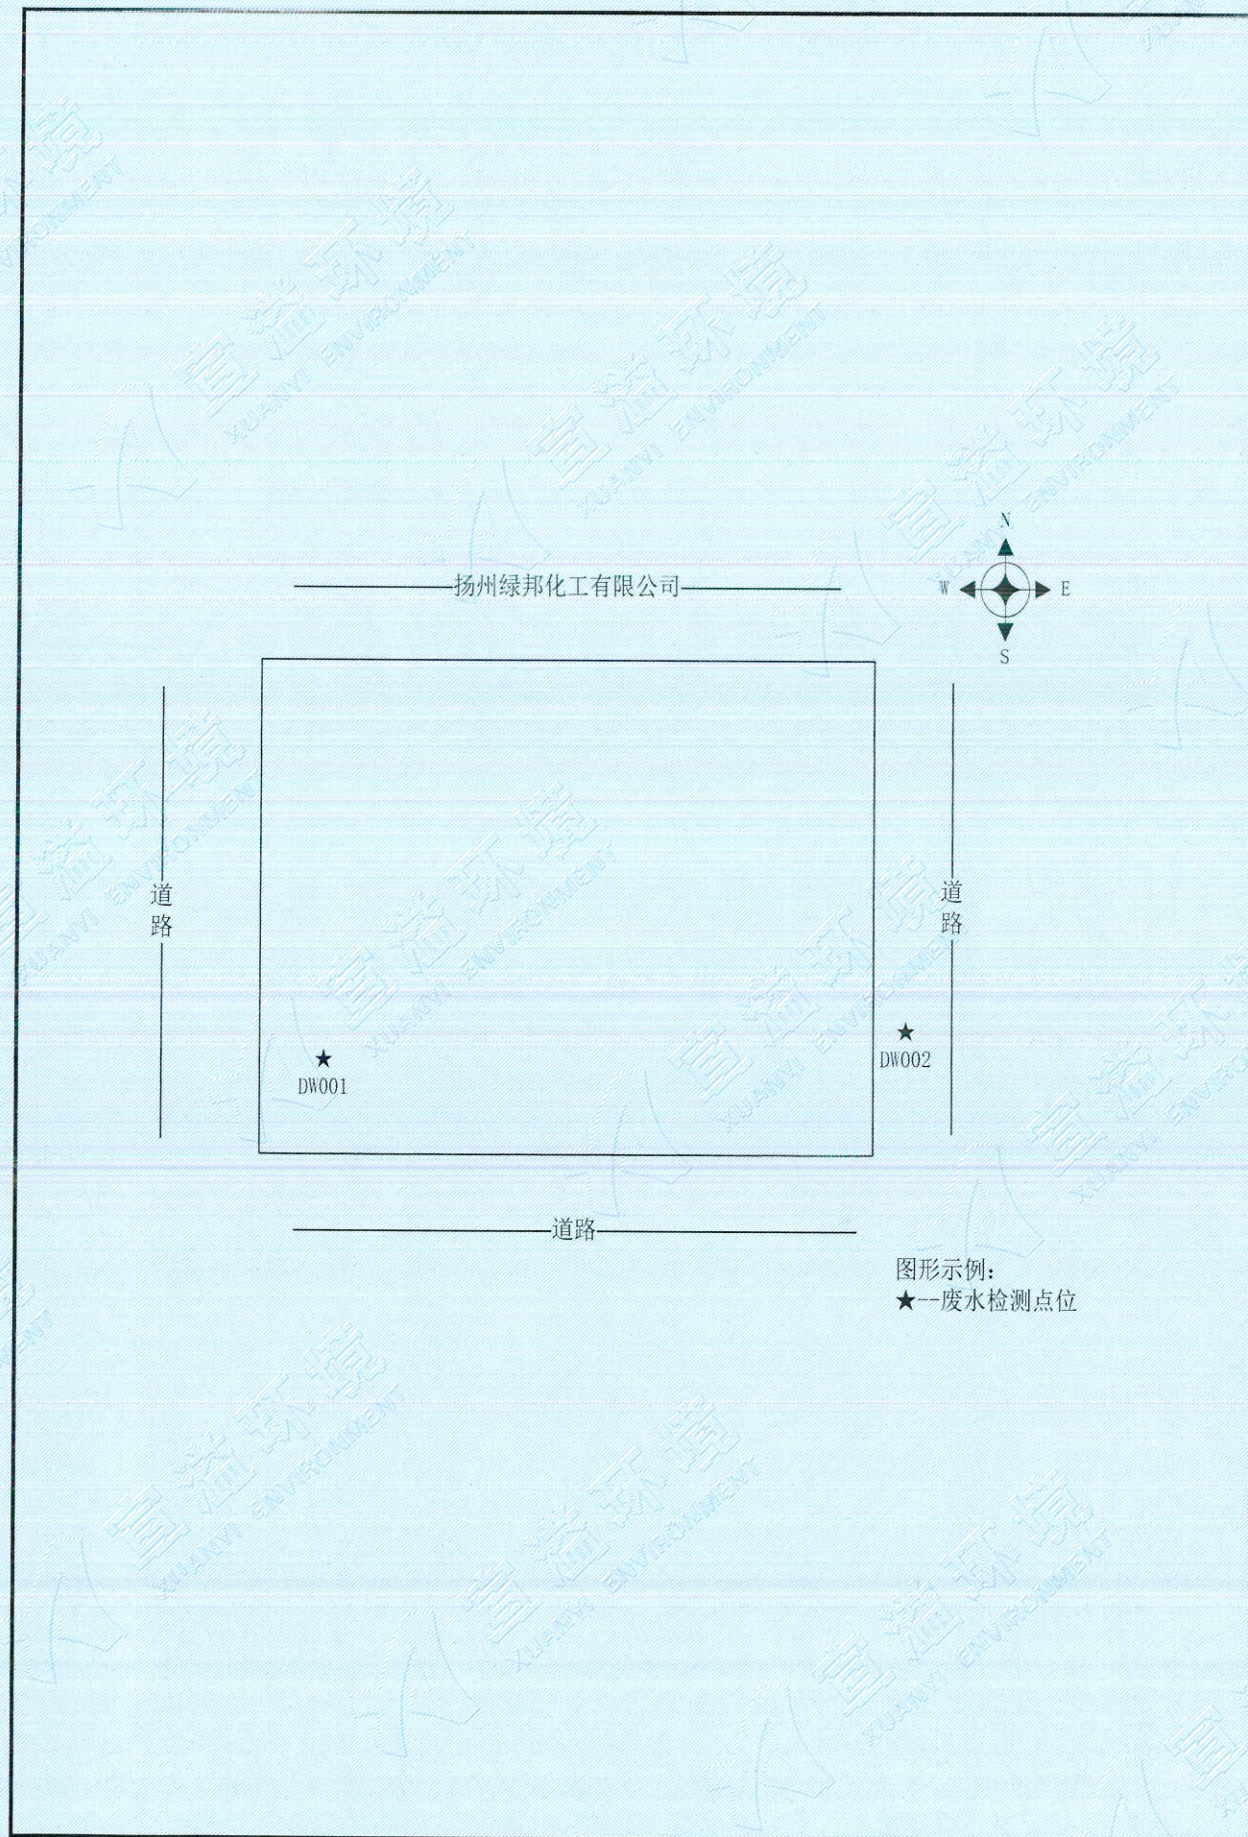

检测依据及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测依据	检出限
废水	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》(HJ 1147-2020)	/
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》(HJ 828-2017)	4mg/L
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》(GB/T 11901-1989)	4mg/L
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 535-2009)	0.025mg/L
	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 (GB/T 11893-1989)	0.01mg/L
	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 (HJ 636-2012)	0.05mg/L
	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 (HJ 637-2018)	0.06mg/L
	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法》 (HJ 505-2009)	0.5mg/L
备注	/		

主要仪器设备一览表

项目类别	检测项目	仪器设备型号、名称及编号
废水	pH 值	PHB-5 便携式 pH 计 XYX-006-4
	化学需氧量	50mL 滴定管 XYF-056
	悬浮物	FB224 分析天平 (万分之一) XYF-039
	氨氮	723N 可见分光光度计 XYF-009
	总磷	723N 可见分光光度计 XYF-038
	总氮	T6 新世纪紫外可见分光光度计 XYF-228
	石油类	F2000-IIA 红外光度测油仪 XYF-043
	五日生化需氧量	JPSJ-605F 溶解氧测定仪 XYF-029
备注	/	

-以下空白-